

CONDOMÍNIOS FECHADOS

Regras para a concepção, aprovação e ligação à rede de projectos de infra-estruturas eléctricas privadas

Operacionalização do “Guia Técnico de instalações eléctricas estabelecidas em condomínios fechados” publicado pela DGGE em 13 de Maio de 2005

Elaboração: DNT

Homologação: conforme despacho do CA de 2005-07-26

Edição: 1ª

Emissão: EDP Distribuição – Energia, S.A.

DNT – Direcção de Normalização e Tecnologia

Av. Urbano Duarte, 100 • 3030-215 Coimbra • Tel.: 239002000 • Fax: 239002344 • E-mail: dnt@edis.edp.pt

Divulgação: EDP Distribuição – Energia, S.A.

GBCI – Gabinete de Comunicação e Imagem

Rua Camilo Castelo Branco nº 43 • 1050-044 Lisboa • Tel.: 210021684 • Fax: 210021635

ÍNDICE

0	INTRODUÇÃO	3
1	OBJECTO	3
2	ENQUADRAMENTO	3
3	PRINCIPAIS FASES DO PROCESSO	6
3.1	Pedidos de viabilidade.....	7
3.2	Apreciação sumária de projecto.....	9
3.2.1	Representação das instalações no sistema ISU.....	10
3.2.2	Cálculo dos encargos com o reforço das redes.....	11
3.2.3	Materiais a instalar	11
3.2.4	Caixas de contagem, individuais ou colectivas, e portinholas.....	12
3.2.5	Rede de serviço público.....	12
3.3	Execução e recepção de obras.....	13
3.3.1	Rede de serviço particular	13
3.3.2	Rede de serviço público.....	13
4	LIGAÇÃO DAS REDES PRIVADAS À REDE DE SERVIÇO PÚBLICO.....	14
4.1	Pedidos de aumentos de potência	14
5	MANUTENÇÃO DAS REDES	15
	ANEXO A – CARTAS-TIPO.....	16

0 INTRODUÇÃO

Já anteriormente à publicação do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 177/2001 de 4 de Junho, que define o novo regime jurídico da urbanização e da edificação, as Câmaras Municipais permitiam a construção de edificações dentro de espaços delimitados, cujas infra-estruturas viárias e restantes (incluindo as eléctricas) eram consideradas propriedade privadas.

No entanto, só após publicação destes diplomas, passou a existir sustentação legal para tais operações, tendo, consequentemente, o número de casos e a complexidade dos mesmos aumentando significativamente, não existindo regras claras e uniformes no tratamento destes pedidos.

Como a legislação do sector eléctrico não contempla expressamente os requisitos para a ligação destas infra-estruturas eléctricas à rede pública de distribuição, foi necessário analisar e acordar com as entidades envolvidas na apreciação/aprovação/licenciamento destes processos (EDP, Certiel e DGGE), um conjunto de regras que, dentro do enquadramento legal aplicável, respondam aos interesses destas entidades e expressem a convergência conseguida. Em resultado, a DGGE publicou no passado dia 13 de Maio o “Guia Técnico de instalações eléctricas estabelecidas em condomínios fechados”.

Tendo em vista uma uniformização no tratamento destes processos na EDP Distribuição, estabelece-se, através do presente documento, um conjunto de regras gerais e de princípios orientadores destinados a definir e operacionalizar os requisitos necessários à elaboração do projecto, estabelecimento das infra-estruturas e ligação à rede de distribuição destas instalações (rede privada e instalações de utilização).

1 OBJECTO

O presente documento destina-se a estabelecer os princípios gerais que deverão ser observados na elaboração dos projectos de infra-estruturas eléctricas de condomínios privados, na construção das mesmas e na sua ligação à rede eléctrica de distribuição (rede do SEP).

As regras aqui definidas deverão, igualmente, ser aplicadas a outras situações similares onde as infra-estruturas não venham a integrar o domínio público municipal, bem como condomínios privados com a totalidade, ou parte, dos arruamentos de domínio particular.

Estas orientações deverão ser respeitadas pelos agentes do Distribuidor, EDP Distribuição, e deverão ser divulgadas junto dos Promotores e Projectistas a eles associados.

2 ENQUADRAMENTO

Uma vez que a EDP não pode, legalmente, deter a propriedade das infra-estruturas particulares, em virtude de as mesmas constituírem partes comuns do condomínio nos termos do Artigo 43º do Regulamento Jurídico da Urbanização e Edificação, com direitos e obrigações idênticas às da propriedade horizontal, a metodologia a seguir deve obedecer aos seguintes princípios orientadores e regras gerais:

- a) para efeitos de licenciamento municipal, compete ao Requerente (Promotor ou aos proprietários dos edifícios situados dentro do condomínio, e após prévio acordo do Distribuidor quanto às condições de ligação à rede desses edifícios, a aprovação junto da CERTIEL das instalações eléctricas de sua propriedade, concebidas de acordo com os Regulamentos de Segurança aprovados pelo DL 740/74 ou da regulamentação que o vier a substituir, e a obtenção dos respectivos certificados de exploração. A rede de iluminação de exterior do empreendimento bem como todas as restantes instalações de utilização consideradas de serviço colectivo (centrais de bombagens, equipamentos de rega, campos desportivos, etc.), devem, igualmente, ser elaborados de acordo com a legislação referida;

b) nos casos em que a rede de distribuição privada de BT do empreendimento venha a ser alimentada a partir de uma rede existente de distribuição pública BT (veja-se, abaixo, a figura 1), torna-se necessário prolongar a rede de serviço público até ao limite da propriedade (elementos de ligação), para aí localizar o ponto de ligação e delimitar as responsabilidades e a propriedade de cada uma das partes.

Compete ao Distribuidor definir os elementos de ligação da infra-estrutura do condomínio fechado à rede de distribuição pública e apresentar ao Promotor o respectivo orçamento;

c) compete ao Promotor/Requerente, na rede BT de alimentação dos edifícios/serviços comuns localizadas em terreno privado de sua propriedade, apresentar na Câmara Municipal (independentemente do valor da potência em causa) o projecto da infra-estrutura eléctrica privada, concebido de acordo com o Regulamento de Segurança das Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar 90/84, o qual depois de consultada a EDP quanto às condições de ligação à rede, será remetido à Certiel para aprovação e posterior obtenção do respectivo certificado de exploração.

Nota: de modo a permitir uma análise completa e integrada de toda a instalação eléctrica do condomínio, recomenda-se aos projectistas que, conjuntamente com o projecto da rede de distribuição (infra-estrutura) privada, apresentem os projectos das instalações eléctricas das edificações (ou as fichas electrotécnicas, caso as mesmas não careçam de projecto) e o projecto da rede de iluminação exterior.

A fronteira entre a rede pública e privada (ponto de ligação) será estabelecida numa portinhola (*) ou, quando tal não for viável, num armário de distribuição a localizar no limite da propriedade e o mais próximo possível do ponto da rede pública com disponibilidade. No caso da portinhola, que pertence à rede pública, o limite é estabelecido nos terminais de saída. Nos armários, o limite é estabelecido nos terminais de entrada que fazem parte da rede privada.

Nota (*): presentemente existem normalizadas na EDP Distribuição (DMA-C62-807/N) portinholas até 1000 A.

A rede privada, uma vez construída e aprovada, passa, nos termos legais, a ser da propriedade e responsabilidade do Promotor/Requerente (ou de quem o vier a substituir), devendo, no entanto, ser constituído, a favor do Distribuidor, o livre acesso às áreas comuns do empreendimento, com os direitos de acesso permanente e incondicional a todas as instalações eléctricas, nomeadamente para a realização de vistorias, de intervenções de emergência e leitura dos equipamentos de medição, bem como para a prática de quaisquer outros actos inerentes e indispensáveis à prestação do serviço público que lhe está cometido.

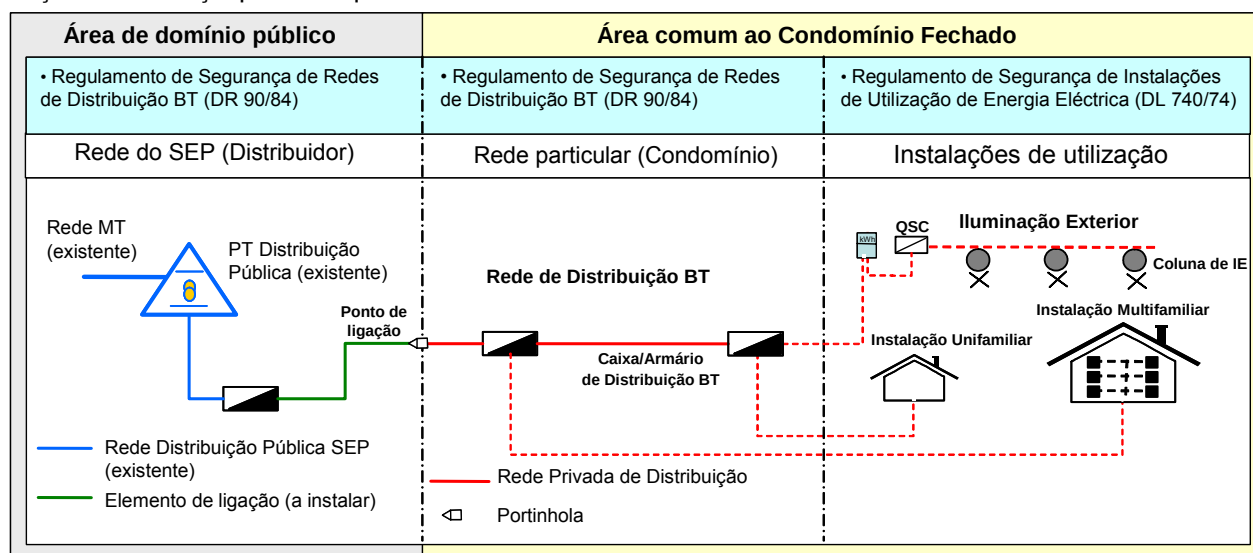


Figura 1 – Ponto de ligação: portinhola

d) Nos casos em não seja possível alimentar o empreendimento a partir da rede pública BT existente, torna-se necessário instalar um ou mais Postos de Transformação (veja-se, neste documento, as figuras 2 e 3). Estes e a rede de MT que os alimenta, serão construídos pela EDP Distribuição, fazendo parte do seu património (conforme decorre do documento “Comparticipações nos custos de reforço da rede – Parecer interpretativo da ERSE” que estabelece para estes empreendimentos (secção 6.3) um tratamento idêntico ao seguido na ligação à rede de edifícios).

Para as redes MT e Postos de Transformação que tenham sido estabelecidos dentro da propriedade privada, deve ser constituída a correspondente servidão administrativa na parte da propriedade privada que seja utilizada para a sua instalação ou passagem, com o direito de acesso permanente e incondicional à mesma para a realização de todos os tipos de operações ou trabalhos que sejam necessários para a conservação, reparação, renovação e exploração, bem como para a prática de quaisquer outros actos inerentes e indispensáveis à prestação do serviço público que está cometido ao Distribuidor.

Cabe ao Promotor/Requerente apresentar, na Câmara Municipal o projecto de construção dos edifícios para a instalação, no seu interior, destes PT. Compete à EDP obter o licenciamento destas instalações (PT e respectiva rede MT) junto das instituições com competência legal para o efeito (Delegações Regionais do Ministério da Economia).

O limite entre a rede pública e privada será estabelecido em zona adjacente ao Posto de Transformação. Nesta situação, serão instaladas portinholas ou armários de distribuição tão próximo quanto possível dos PT, a fim de permitir que o proprietário da infra-estrutura possa aí efectuar o corte geral da rede a jusante. Devem ser considerados elementos de ligação, os troços de rede que ligam o(s) ponto(s) de ligação da infra-estrutura do condomínio fechado ao(s) Posto(s) de Transformação, conforme estabelecido no RRC – Regulamento das Relações Comerciais.

Na hipótese de ser apenas necessário construir um único Posto de Transformação, este deverá ficar, preferencialmente, na fronteira da propriedade e num local com acesso directo da via pública, desde que esta localização não o afaste do centro de cargas do empreendimento (ver, abaixo, figura 2).

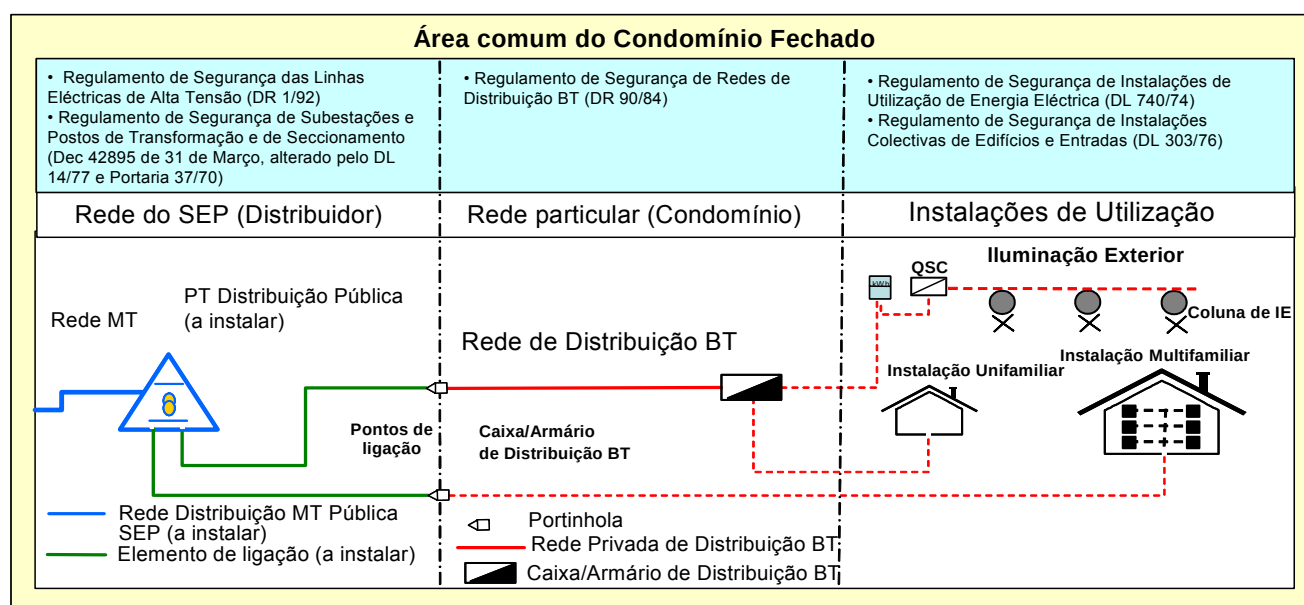


Figura 2 – Condomínio alimentado a partir de um PT (a edificar na área do empreendimento)

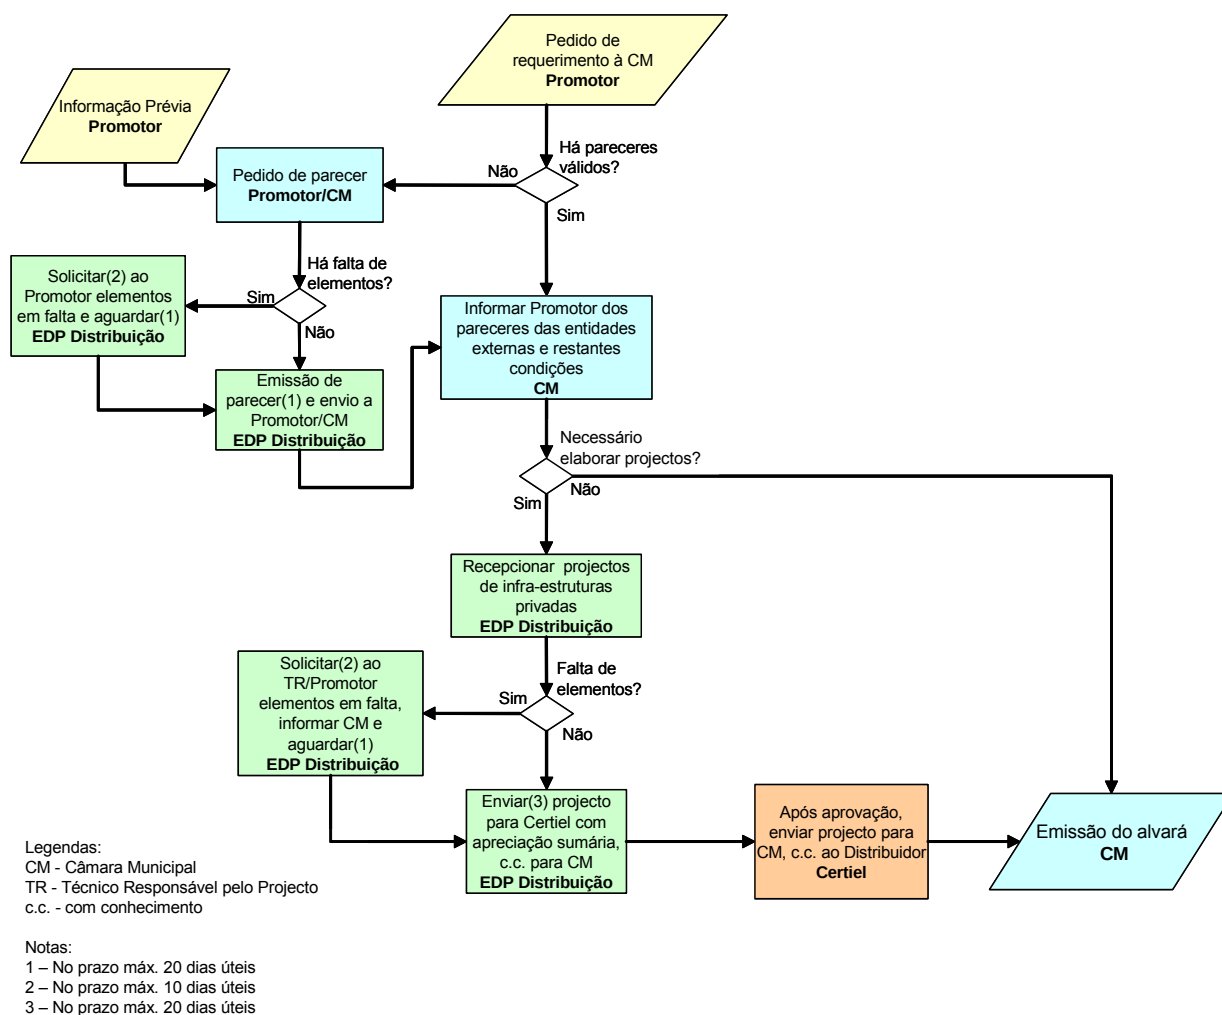


Figura 4 – Tramitação dos pedidos/projectos

3.1 Pedidos de viabilidade

Qualquer interessado pode solicitar, a título prévio, um pedido de informação, no qual é solicitada a viabilidade de realizar a operação em causa e os respectivos condicionalismos legais ou regulamentares às pretensões apresentadas (Art. 14º do DL 555/99, alterado e republicado pelo DL 177/2001).

A fim de tornar o processo mais célere, o Requerente/Promotor pode solicitar previamente às entidades competentes os pareceres legalmente exigidos e entregá-los na Câmara juntamente com o pedido de requerimento, desde que não tenha decorrido mais de um ano desde a emissão dos pareceres e não se tenha verificado alteração dos pressupostos de facto ou de direito em que a elaboração do projecto se baseou (nº 2, do Art. 19º do DL 555/99, alterado e republicado pelo DL 177/2001).

Nota: o Distribuidor deverá assegurar-se que os documentos sobre os quais se emitiu parecer correspondem exactamente aos que o Requerente/Promotor envia à Câmara com o pedido de requerimento.

A Câmara Municipal, antes da emissão de parecer, envia para as entidades externas os pedidos cujos pareceres condicionem a informação a prestar, designadamente para o Distribuidor.

Para que o Distribuidor se possa pronunciar, no que respeita às condições de ligação à rede do empreendimento, o Requerente/Promotor deverá apresentar os seguintes elementos:

- planta topográfica;
- planta de implantação da urbanização à escala 1:1000 ou superior;
- infra-estruturas eléctricas existentes, nomeadamente linhas que cruzem o terreno;
- discriminação da utilização das edificações, no que respeita ao nº de fogos, outras unidades de utilização (designadamente as de uso colectivo – iluminação exterior, centrais de bombagens, equipamentos de rega, campos desportivos, etc.) e a respectiva potência prevista;
- ficha electrotécnica ou elemento que permita determinar a potência total necessária.

Caso existam elementos em falta que inviabilizem a apreciação dos pedidos, o Distribuidor fará (no prazo de **10 dias** úteis) o pedido dos elementos que sejam indispensáveis à apreciação do pedido, dando desse facto conhecimento à Câmara Municipal (nº 5, do Art. 19º do DL 555/99, alterado e republicado pelo DL 177/2001).

Com base nesta informação, a EDP analisa o pedido e informará a Câmara, no prazo de **20 dias** úteis (nº 8 do Art. 19º, do DL 555/99, alterado e republicado pelo DL 177/2001), das condições que deverão ser cumpridas pelo Promotor para que o empreendimento possa ser abastecido de energia eléctrica:

- apresentação do projecto de infra-estruturas de serviço privado para apreciação sumária no que respeita à alimentação, do qual fará parte a rede de distribuição em BT, incluindo os ramais de alimentação das edificações para posterior envio à CERTIEL;
- outras informações importantes que deverão constar do projecto a apresentar pelo Promotor:
 - garantir a servidão administrativa na parte da propriedade privada que seja utilizada para passagem ou instalação da rede de serviço público (MT/PT/BT), caso exista;
 - garantir o direito de livre acesso do Distribuidor à rede privada;
 - indicar os traçados das infra-estruturas existentes que atravessam o terreno a urbanizar.

Se o terreno for atravessado por linhas de AT e/ou de MT, o Promotor/Requerente deverá garantir que estas serão devidamente assinaladas e terá de ser definido um corredor de protecção às mesmas, de acordo com o artigo 2.º do DL 446/76, de 5 de Junho. A definição de tal corredor não inviabilizará a construção sob as linhas aéreas, desde que sejam respeitadas as distâncias regulamentares de segurança, impostas pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro (aprova o “Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão”).

Nestes casos, deverá ser apresentado na EDP Distribuição a projecção horizontal e o perfil da(s) linha(s) que atravessa(m) o terreno, com o enquadramento (incluindo cêrcea e cota de implantação) das construções a edificar na proximidade da(s) linha(s).

Caso as infra-estruturas existentes colidam com as edificações, o projecto de alteração, quando viável, será elaborado e executado pela EDP Distribuição. A EDP deverá providenciar, quando for consultada pela Câmara Municipal, para que aquela inclua expressamente esta obrigação no alvará de construção.

Os projectistas, antes de iniciarem a elaboração do projecto, deverão dirigir-se à EDP a fim de lhes serem indicados outros condicionalismos a ter em conta na elaboração dos projectos, nomeadamente o ponto de ligação à rede pública com disponibilidade para alimentação do empreendimento, modo de estabelecimento da rede, etc..

Para efeitos do dimensionamento das redes públicas, em função da potência prevista para cada instalação de utilização, determina-se a potência total necessária para a alimentação do empreendimento que pode ser calculada com base nos seguintes factores de simultaneidade mínimos (aplicados individualmente a cada conjunto/tipo de instalações – habitações, comércio, etc.):

$C = 0,2 + (0,8/\sqrt{n})$ - locais residenciais ou de uso profissional (incluindo serviços comuns dos edifícios);

$C = 0,5 + (0,5/\sqrt{n})$ – restantes casos.

Utilizar-se-á $C = 1$ nas áreas de serviços e comerciais, sempre que não seja possível determinar “n” e a potência a considerar seja em VA/m².

Nas instalações de utilização de 5ª categoria e similares (edifícios e serviços comuns do condomínio), a protecção das pessoas contra contactos indirectos deverá ser assegurada pela ligação das massas à terra através de condutores de protecção (sistema TT) e a utilização de aparelhos de protecção sensíveis à corrente diferencial – residual.

Para as redes de distribuição a instalar, públicas ou privadas, a protecção das pessoas contra contactos indirectos deverá ser assegurada através do sistema de terra pelo neutro (TN), isto é, o neutro deverá ser ligado directamente à terra (Art. 134ª do DR 90/84) e as massas metálicas deverão ser ligadas ao neutro.

Nota: *chama-se a atenção para os concelhos de Lisboa e Porto em que não é utilizado o sistema de protecção TN, pelo que, aos projectistas, se recomenda um contacto com o Distribuidor a fim de manter, na rede a executar, a continuidade do regime de neutro.*

3.2 Apreciação sumária de projecto

O projecto das infra-estruturas eléctricas privadas será entregue pelo Requerente/Promotor na Câmara Municipal, que o remete à EDP. Após análise sumária no que respeita às condições de fornecimento de energia, o mesmo é enviado para a Certiel para aprovação.

No prazo de 20 dias úteis (cfr. n.º 8 do artigo 19.º do DL 177/2001), a contar da data de recepção do projecto, caso este não necessite de alterações ou da recepção do rectificativo, a EDP Distribuição enviará, para a aprovação da CERTIEL, acompanhado de cópia das condições de apreciação, que serão também remetidas para a Câmara Municipal (ver cartas-tipo no anexo A deste documento).

Os alvarás deverão integrar as condições que a EDP vier a estabelecer na apreciação dos projectos, incluindo a constituição das servidões e os direitos de acesso referidos, desde que as mesmas mereçam o acordo da Câmara (nº 1 do Art. 17ª da Portaria 454/2001).

Caso existam elementos em falta que inviabilizem a apreciação sumária do projecto ou se o mesmo não se encontrar formulado conforme as condições estabelecidas previamente, a EDP informará, no prazo de **10 dias** úteis, o Técnico Responsável/Promotor em conformidade, dando desse facto conhecimento à Câmara Municipal (nº 5, do Art. 19º do DL 555/99, alterado e republicado pelo DL 177/2001) ou ao Promotor (caso o projecto tenha sido recebido directamente deste), para efeitos de prorrogação do prazo.

O projectista entrará em contacto com a EDP Distribuição para tomar conhecimento das alterações a efectuar ao projecto, no que respeita à alimentação de energia. Se estas não forem efectuadas no prazo de **20 dias** úteis, a contar da data da carta de aviso, o projecto será devolvido à Câmara Municipal ou ao Promotor, com parecer desfavorável.

Na apreciação sumária da EDP, são analisados os seguintes pontos:

- apreciação e definição das condições de ligação à rede;
- determinação da estimativa dos encargos com o estabelecimento dos elementos de ligação à rede pública com disponibilidade;
- determinação dos encargos de reforço das redes (conforme DP 17573-A/2002, 2ª série);
- determinação da estimativa de encargos com eventuais modificações de traçados de infra-estruturas existentes que atravessem o terreno e que colidam com as edificações/infra-estruturas a construir.

Quando a alimentação puder ser feita a partir da rede de BT local, existirá um único ponto de ligação (portinhola ou armário de distribuição), a montar num ponto acessível da via pública, preferencialmente no limite da propriedade, e no qual ficará instalado o aparelho de corte da rede privada.

O projecto da rede de distribuição BT deverá obedecer às regras estabelecidas no “Regulamento de Segurança” aprovado pelo DR 90/84.

Tratando-se de uma instalação que constitui, de certo modo, um prolongamento da rede de distribuição pública, recomenda-se que sejam seguidos os mesmos princípios que orientam a EDP na elaboração dos projectos da rede pública, a fim de não diminuir a segurança, fiabilidade e eficácia da rede.

A esta rede privada, cuja manutenção e conservação é da responsabilidade do(s) seu(s) proprietário(s), mas na qual o Distribuidor tem o direito de acesso inerente à actividade de distribuidor público, deverá ficar salvaguardado o direito de livre acesso permanente e incondicional, e a título não oneroso, nomeadamente para realização de vistorias, intervenções de emergência, instalação e leitura dos equipamentos de contagem, bem como a prática de quaisquer outros actos inerentes e indispensáveis à prestação do serviço público.

3.2.1 Representação das instalações no sistema ISU

Na fase de análise sumária do projecto da rede privada criar-se-ão, em ISU, tantos Objectos de Ligação (OL) quantos os endereços, identificados por número de porta e/ou lote.

Por norma será criado um OL destinado a receber os locais de consumo (e instalações) de uso colectivo (iluminação exterior, centrais de bombagens, equipamentos de rega, campos desportivos, etc.), e tantos OL quantas as instalações, colectivas ou individuais, com os respectivos Locais de Consumo (e Instalações).

Futuramente, vai poder criar-se um “objecto superior denominado matriz” que irá associar os diversos OL (funcionalidade em desenvolvimento e ainda não disponível), que permitirá uma adequada gestão do controlo do reforço das redes do SEP.

O processo de criação dos Dados Mestres Técnicos, em ISU, deverá ter em atenção o seguinte:

- criar tantos Objectos de Ligação (OL) como nºs de porta e/ou de lote, com o tipo de prédio 07-CONDOMINIO FECHADO;
- criar tantos Locais de Consumo e respectivas Instalações como contratos a realizar e contadores a colocar;
- as instalações de utilização (particulares) serão colocadas em tensão quando o elemento de ligação à rede pública (ramal EDP) estiver electricamente concluídos e estiverem certificados os locais de consumo e a infra-estrutura privada a montante;

- por norma, existirá apenas uma requisição de ligação (PFE), a que será associado o OL dos serviços comuns do condomínio. Serão, igualmente, associados a este ramal todas os locais de consumo (instalações) de outros OL por ele alimentados;
- o ramal (elemento de ligação) será dado como electricamente concluído, quando, por parte da EDP, se considerar que pode ser colocado em tensão, isto é, tiver sido executado, recepcionado e tiverem sido pagos todos os encargos (estudos, reforço das redes, etc.) inerentes à alimentação do empreendimento;
- caberá exclusivamente à Certiel assegurar que, ao certificar as instalações de utilização, a rede privada a montante está igualmente certificada e em condições de entrar em exploração.

3.2.2 Cálculo dos encargos com o reforço das redes

Haverá lugar à comparticipação nos custos de reforço de rede por parte do Promotor/Requerente sempre que a potência requisitada exceda a potência de referência estabelecida para o local.

O valor da comparticipação é calculado pela seguinte fórmula:

$$C = (P_{req} - P_{ref}) \times E_p$$

em que:

C - Comparticipação (€);

E_p - Valor unitário de comparticipação: €88,30 kVA para as instalações alimentadas em BT.

P_{ref} - Potência de referência é o valor predeterminado de potência acima do qual deverá ser exigido aos requisitantes a comparticipação nos custos de reforço de rede (kVA). A P_{ref} a considerar será a que corresponde à localidade onde se insere o condomínio fechado

P_{req} - Potência requisitada é a potência para a qual a ligação deve ser construída e a rede a montante deve ter capacidade de alimentar.

No entanto, sempre que ocorra ou tenha ocorrido a cedência, pelo Promotor, de um local destinado à instalação de um Posto de Transformação, envolvendo a execução das obras de construção civil necessárias à adaptação do local, o valor da comparticipação é calculado pela fórmula seguinte:

$$C = (P_{req} - P_{ref}) \times E_p - D_{ept}$$

em que:

D_{ept} - montante a deduzir, como compensação pela cedência do local e execução das obras de construção civil necessárias à instalação do Posto de Transformação, de acordo com o seguinte:

- €10 595 para as instalações localizadas nas cidades de Lisboa e Porto;
- €8 829 para as instalações localizadas nas restantes cidades em que a potência de referência seja 50 KVA;
- €4415 para as restantes instalações.

3.2.3 Materiais a instalar

Os materiais a instalar deverão, sempre que possível, ser idênticos aos especificados pela EDP para as suas redes.

No âmbito das intervenções de emergência que o Distribuidor se obriga a assegurar aos consumidores de energia eléctrica, bem como das restantes actuações já referidas, torna-se necessário que a EDP possua ou tenha acesso permanente às chaves de abertura das portas dos armários de distribuição, portinholas, quadros de coluna, caixas de coluna e caixas para instalação de equipas de contagem.

3.2.4 Caixas de contagem, individuais ou colectivas, e portinholas

Relativamente aos quadros/caixas que irão alojar os contadores de energia, os mesmos deverão obedecer ao seguinte:

- as caixas de contagem deverão possuir invólucros adequados, em material isolante ou em metal, de acordo com as características seguintes:
 - serem de classe II de isolamento (equivalente à protecção por isolação total), de acordo com o estipulado na especificação EDP, DMA-C62-805/N;
 - serem da classe I de isolamento, devendo, nesta situação, ser respeitado o disposto nas secções 7.2.1 ou 7.2.2, conforme o caso aplicável, do “Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Eléctrica” (RSIUEE) ou das Regras Técnicas que o substituam. Consequentemente, devem ser ligadas à terra ou ao neutro da instalação de utilização (consoante o sistema de terra adoptado), as suas massas, e utilizados aparelhos de protecção adequados, eventualmente, sensíveis à corrente diferencial-residual;
- as caixas de contagem deverão, no relativo às suas características e ensaios, obedecer às regras indicadas na EN 62208, caso se destinem a instalação no exterior, ou à norma EN 60439, partes 1 e 3, caso se destinem a instalação no interior;
- os invólucros deverão ter um Índice de Protecção adequado ao local, com o mínimo de IP 4X e IK 08, quando instalados à vista, ou IP 4X e IK 07 quando instalados em ductos ou em espaços equivalentes, fechados.

No que respeita às portinholas nas quais finda o ramal de alimentação da rede pública (ponto de ligação) e que fazem parte deste, deverão cumprir o especificado no DMA-C62-807/N.

3.2.5 Rede de serviço público

Compete ao Distribuidor elaborar o projecto dos elementos de ligação da infra-estrutura privada ao ponto da rede de distribuição pública BT com disponibilidade.

Ao Promotor serão cobrados os custos com estudos de elaboração do projecto destes elementos de ligação, previstos e discriminados no Despacho n.º 17573-A/2002, publicado no DR n.º 181, suplemento de 7 Agosto de 2002.

Quando a potência em causa e/ou a disponibilidade da rede local não permitirem a alimentação em BT, tornar-se-á necessário instalar um ou mais Postos de Transformação e a respectiva rede em MT.

É da responsabilidade do Distribuidor a elaboração deste projecto, bem como o respectivo licenciamento, competindo ao Promotor disponibilizar os respectivos espaços e efectuar a construção civil da área que irá alojar a montagem eléctrica dos PT.

Nesta circunstância, o fornecimento de energia eléctrica ao condomínio, colocação do ramal no estado electricamente concluído, ficará condicionado à prévia construção destes Postos de Transformação e da rede MT que os irá alimentar.

3.3 Execução e recepção de obras

A execução dos trabalhos deverá obedecer ao projecto aprovado e ser realizadas por executantes (empregueiros) habilitados, de acordo com a natureza dos trabalhos.

3.3.1 Rede de serviço particular

A responsabilidade pela execução das obras de serviço privado competirá ao Requerente/Promotor.

No final da execução e antes da ligação à rede pública, deverá o Promotor solicitar à Certiel a certificação da instalação.

O Distribuidor apenas poderá ligar a rede privada à rede pública, desde que:

- a instalação (infra-estrutura privada) possua certificados de exploração emitido pela Certiel;
- a instalação possua técnico responsável pela sua exploração;
- os elementos de ligação da infra-estrutura privada à rede pública tenham sido recepcionados pelo Distribuidor;
- tenham sido pagos pelo Promotor todos os encargos devidos;
- tenham sido construídos os Postos de Transformação e respectiva rede MT de abastecimento de energia eléctrica ao empreendimento, caso necessário;
- o Promotor tenha entregue à EDP um esquemático da rede eléctrica privada construída.

3.3.2 Rede de serviço público

Serão da responsabilidade do Promotor do empreendimento os elementos de ligação de uso exclusivo, caso opte pela construção dos mesmos, ou de uso partilhado, caso obtenha autorização da EDP para a sua execução. Esta responsabilidade implicará, designadamente, serem da sua conta:

- a selecção do executante (empregueiro);
- a celebração do contrato de empreitada;
- a fiscalização do empregueiro;
- a obtenção dos necessários seguros;
- a indemnização de terceiros em caso de danos;
- o assegurar do cumprimento da legislação relativa à contratação de estrangeiros;
- as alterações, reparações e substituições indispensáveis ao exacto cumprimento das suas obrigações.

Ao Distribuidor, na qualidade de concessionário da distribuição de energia eléctrica, caberá:

- confirmar que o empregueiro seleccionado reúne os requisitos legais (cfr. nº secção 4.1.4 do RRD – Regulamento da Rede de Distribuição);
- aprovar os materiais utilizados (cfr. nº 6 do artigo 82º do RRC);
- inspecionar tecnicamente a obra (cfr. nº 7 do artigo 82º do RRC);
- exigir a realização de ensaios ((cfr. nº 7 do artigo 82º do RRC).

Os empreiteiros que executem esta rede deverão ser detentores de alvará de empreiteiros de obras públicas e possuir, igualmente, os requisitos enunciados na secção 4.1.4 do RRD:

- ser uma empresa certificada no âmbito do sistema português da Qualidade, com base nas normas da série NP EN ISO 9000, ou;
- ser uma empresa reconhecida pela EDP Distribuição.

No entanto, a EDP Distribuição reserva-se no direito de não delegar no Promotor a execução de alguns tipos de obras/intervenções, nomeadamente aquelas em que, por questões de exploração de rede, se considere a execução por terceiros não adequada. Nestas circunstâncias, estes trabalhos serão executados sob responsabilidade directa da EDP Distribuição, a expensas do Promotor do empreendimento.

A responsabilidade técnica pelo licenciamento, caso necessário, cabe ao Distribuidor, na qualidade de concessionário da distribuição de energia eléctrica. Antes do início da execução, a EDP deverá requerer à competente Delegação Regional do Ministério da Economia o licenciamento das instalações nas condições definidas na legislação aplicável.

Após a conclusão dos trabalhos executados pelo Promotor e logo que forem consideradas como reunindo as condições técnicas necessárias, será efectuada a sua recepção, formalizada através do respectivo auto de entrega e de recepção provisória.

4 LIGAÇÃO DAS REDES PRIVADAS À REDE DE SERVIÇO PÚBLICO

Como referido, as redes de serviço privado apenas poderão ser ligadas à rede pública desde que estejam garantidas as seguintes condições:

- os elementos de ligação estejam construídos e recepcionados e pagos todos os encargos devidos (estudos, realização de trabalhos por parte da EDP, encargos de reforço das redes, etc.);
- construção dos Postos de Transformação e respectiva rede MT de abastecimento de energia eléctrica ao empreendimento, caso necessário;
- exista certificado de exploração da rede privada que irá ser ligada à rede pública, designadamente da rede privada de distribuição e dos ramais de alimentação das edificações.

Nota: uma vez que a certificação da rede privada será feita pela Certiel e do lado da EDP apenas será visível a certificação das instalações individuais de utilização, a Certiel apenas emitirá o respectivo Certificado de Exploração das instalações individuais, após certificação da rede privada a montante. Isto significará que, para a EDP Distribuição, desde que a instalação individual esteja certificada, há garantia de que a rede privada se encontra em condições de ser colocada em exploração.

Quanto ao estabelecimento de contratos de fornecimento com os clientes individuais de cada local de consumo, para além da indispensável ligação à rede pública da rede privada (elementos de ligação no estado “electricamente concluído”), tornar-se-á necessária a certificação de cada uma das instalações de utilização.

4.1 Pedidos de aumentos de potência

Nas instalações de utilização, os pedidos de aumentos de potência acima do valor da potência certificada, caso haja disponibilidade na rede pública, só serão aceites após obtenção da certificação da nova potência (que pressupõe a garantia da inerente certificação, por parte da Certiel, da rede privada a montante), e do pagamento, à EDP Distribuição, da respectiva participação no reforço das redes. O cálculo deste valor deverá ter por base o diferencial entre a nova potência requisitada e potência de referência da fracção, afectado do coeficiente de simultaneidade aplicável.

5 MANUTENÇÃO DAS REDES

Competirá ao Distribuidor a manutenção e conservação das redes de energia eléctrica do empreendimento que vierem a integrar as redes de serviço público (SEP) e a assistência aos consumidores, nos termos da legislação aplicável, no âmbito do contrato de concessão estabelecido entre o Distribuidor e as Autarquias, no Regulamento da Rede de Distribuição, bem como na Licença Vinculada de Distribuição, para as redes MT.

Quanto à rede privada (distribuição BT, ramais de alimentação e rede de iluminação de exterior), será da exclusiva responsabilidade do Promotor (ou dos proprietários da infra-estrutura que o venham a substituir) a manutenção/conservação da mesma, efectuando as reparações, renovações e adaptações que forem necessárias para a correcta exploração da rede.

No entanto, e a fim de garantir os direitos inerentes à actividade de Distribuidor do SEP, deverá ser assegurado à EDP o livre acesso, permanente e incondicional, a todas as instalações e elementos da rede, nomeadamente para realização de vistorias, intervenções de emergência, bem como a prática de quaisquer outros actos inerentes e indispensáveis à prestação do serviço público.

Para o efeito, deverá o Promotor (requisito a indicar nas condições de viabilidade de abastecimento de energia eléctrica) fornecer à EDP, antes da ligação da rede privada à infra-estrutura pública, um esquema eléctrico da rede privada executada. Por outro lado, deverá, igualmente, garantir a existência de esquemas, actualizados e legíveis, em todos os locais passíveis de intervenção (portinholas e armários de distribuição).

Toda e qualquer alteração introduzida nesta rede posteriormente à sua ligação carecerá de prévia comunicação ao Distribuidor, a fim de que este possa verificar se essas modificações não irão afectar, de alguma forma, a exploração da sua rede, bem como da eventual necessidade de nova certificação da CERTIEL.

No caso de ocorrer uma interrupção do fornecimento (intervenção de emergência), o Distribuidor prestará o serviço de assistência semelhante ao garantido a todos os seus outros consumidores ligados directamente às suas redes, de acordo com o estabelecido nos “Regulamento das Relações Comerciais” e “Regulamento da Qualidade de Serviço”, sem que, contudo, sejam aplicáveis, nestes casos, as compensações devidas por questões relacionadas com a Qualidade de Serviço da rede privada, uma vez que as instalações não são de sua propriedade nem responsabilidade.

No entanto, esta intervenção limitar-se-á exclusivamente à substituição de fusíveis em armários de distribuição/portinholas/quadros de coluna e caixas de coluna ou à substituição do equipamento de contagem, caso a interrupção/anomalia seja motivada por um destes elementos.

Todas as restantes intervenções correctivas na parte relativa à infra-estrutura privada serão da responsabilidade do(s) proprietário(s) da infra-estrutura.

ANEXO A**CARTAS-TIPO****À****CERTIEL – Associação Certificadora Instalações Eléctricas****Rua dos Anjos, 68****1150-039 Lisboa**

Assunto: Projecto eléctrico do condomínio fechado sito em, em que é requerente - Viabilidade de fornecimento de energia eléctrica.

NIP nºs : (indicar todos os NIP criados)

Ex.^{mos} Senhores

Junto enviamos a V. Ex.^{as}, exemplares do projecto das instalações eléctricas do condomínio fechado em epígrafe, para o qual existe viabilidade de alimentação de energia em BT nas condições enviadas ao Promotor/Câmara Municipal e que junto transcrevemos (adaptar ou cortar o que não interessa):

- Deverá ser instalada uma portinhola (ou caixa/armário de distribuição) na fronteira entre a rede pública de distribuição e a rede privada (ponto de ligação do condomínio). Esta portinhola deverá obedecer à especificação existente na EDP Distribuição (DMA-C62-807/N);
- O fornecimento de energia eléctrica só será possível após o pagamento dos encargos devidos ao reforço da rede existente, cujo valor deverá ser solicitado a esta empresa logo que oportuno.
- Considerando que para a potência pretendida não é possível o fornecimento de energia eléctrica em Baixa Tensão através das infra-estruturas existentes, deverá ser disponibilizado um local apropriado ao estabelecimento e exploração de um Posto de Transformação de serviço público, bem como o local para a passagem da rede MT de alimentação dos mesmos. O Promotor, ou quem o vier a substituir, deverá garantir a servidão administrativa na parte da propriedade que seja utilizada para passagem ou instalação da rede de serviço público (MT/PT/BT).
- Deverá, igualmente, ser constituído o direito de livre acesso às áreas comuns do condomínio por forma a garantir a realização de vistorias/ inspecções, de intervenções de emergência e acesso aos equipamentos de medição e controlo, bem como para a prática de quaisquer outros actos inerentes e indispensáveis à prestação do serviço público.
- Uma vez que existe uma linha de AT/MT/BT que cruza o local e que inviabiliza a edificação das construções sob a mesma, deverá solicitar-nos a necessária alteração e pagar os encargos que sejam da sua responsabilidade face à legislação em vigor. Para análise, agradecemos o envio dos seguintes elementos do projecto de arquitectura: planta de implantação, corte e alçados.
- Caso o terreno seja atravessado por linhas de Alta/Média ou Baixa Tensão existentes e não referidas na planta/projecto e no caso de se vir a concluir pela necessidade da sua alteração, o requerente fica sujeito ao pedido por escrito e ao pagamento da participação financeira que lhe vier a ser atribuída, segundo a legislação vigente. Enquanto essas linhas não forem modificadas, fica o requerente, civil e criminalmente responsável, por qualquer acidente que ocorra nesse local e dos prejuízos que daí possam advir.

- Quando a infra-estrutura privada estiver concluída e certificada pela Certiel, deverá o Promotor apresentar nesta empresa o respectivo pedido de fornecimento de energia eléctrica para o NIP (indicar o NIP/OL relativo à infra-estrutura privada).
- Deverá o Promotor apresentar, e fazer aprovar junto da Certiel, as instalações eléctricas de utilização e de iluminação de exteriores, concebidas de acordo com os Regulamentos de segurança aprovados pelo DL 740/74 ou da regulamentação que o vier a substituir.
- O pedido de certificação das instalações de utilização e iluminação de exteriores, só deverá ser solicitado à Certiel após obtenção dos certificados de exploração da rede privada a montante. Isto significa que, da parte da EDP Distribuição, desde que a instalação individual esteja certificada, considera-se que a rede privada se encontra em condições de ser colocada em exploração.
- Antes da ligação da rede privada à rede pública, o Promotor deverá entregar à EDP um esquemático da rede eléctrica privada construída e certificada pela Certiel.
- (Outras consideradas de interesse).

A EDP Distribuição reserva-se o direito de não proceder à ligação do empreendimento à rede de distribuição de energia eléctrica, nem de quaisquer contadores (ainda que de obras ou provisórios), no caso do respectivo promotor não cumprir integralmente as indicações contidas na presente comunicação.

Solicitamos a V.Ex.^{as} o envio de um exemplar do projecto aprovado bem como das condições em que é feita a aprovação.

Com os melhores cumprimentos

De V. Ex.^a
Atentamente

À

Câmara Municipal

Assunto: Projecto eléctrico do condomínio fechado sito em, em que é requerente - Viabilidade de fornecimento de energia eléctrica.

NIP nºs : (indicar todos os NIP criados)

Ex.^{mos} Senhores

Informamos que enviámos nesta data à Certiel o projecto das instalações eléctricas do condomínio fechado em epígrafe, para o qual existe viabilidade de alimentação de energia em BT nas condições a cumprir pelo Promotor, ou quem o vier a substituir, a seguir indicadas (adaptar ou cortar o que não interessa):

- Deverá ser instalada uma portinhola (ou caixa/armário de distribuição) na fronteira entre a rede pública de distribuição e a rede privada (ponto de ligação do condomínio). Esta portinhola deverá obedecer à especificação existente na EDP Distribuição (DMA-C62-807/N).
- O fornecimento de energia eléctrica só será possível após o pagamento dos encargos devidos ao reforço da rede existente, cujo valor deverá ser solicitado a esta empresa logo que oportuno.
- Considerando que para a potência pretendida não é possível o fornecimento de energia eléctrica em Baixa Tensão através das infra-estruturas existentes, deverá ser disponibilizado um local apropriado ao estabelecimento e exploração de um Posto de Transformação de serviço público, bem como o local para a passagem da rede MT de alimentação dos mesmos. O Promotor, ou quem o vier a substituir, deverá garantir a servidão administrativa na parte da propriedade que seja utilizada para passagem ou instalação da rede de serviço público (MT/PT/BT).
- Deverá, igualmente, ser constituído o direito de livre acesso às áreas comuns do condomínio por forma a garantir a realização de vistorias/ inspecções, de intervenções de emergência e acesso aos equipamentos de medição e controlo, bem como para a prática de quaisquer outros actos inerentes e indispensáveis à prestação do serviço público.
- Uma vez que existe uma linha de AT/MT/BT que cruza o local e que inviabiliza a edificação das construções sob a mesma, deverá solicitar-nos a necessária alteração e pagar os encargos que sejam da sua responsabilidade face à legislação em vigor. Para análise, agradecemos o envio dos seguintes elementos do projecto de arquitectura: planta de implantação, corte e alçados.
- Caso o terreno seja atravessado por linhas de Alta/Média ou Baixa Tensão existentes e não referidas na planta/projecto e no caso de se vir a concluir pela necessidade da sua alteração, o requerente fica sujeito ao pedido por escrito e ao pagamento da participação financeira que lhe vier a ser atribuída, segundo a legislação vigente. Enquanto essas linhas não forem modificadas, fica o requerente, civil e criminalmente responsável, por qualquer acidente que ocorra nesse local e dos prejuízos que daí possam advir.
- Quando a infra-estrutura privada estiver concluída e certificada pela Certiel, deverá o Promotor apresentar nesta empresa o respectivo pedido de fornecimento de energia eléctrica para o NIP(indicar o NIP/OL relativo à infra-estrutura privada).
- Deverá o Promotor apresentar, e fazer aprovar junto da Certiel, as instalações eléctricas de utilização e de iluminação de exteriores, concebidas de acordo com os Regulamentos de segurança aprovados pelo DL 740/74 ou da regulamentação que o vier a substituir.

- O pedido de certificação das instalações de utilização e iluminação de exteriores, só deverá ser solicitado à Certiel após obtenção dos certificados de exploração da rede privada a montante. Isto significa que, da parte da EDP Distribuição, desde que a instalação individual esteja certificada, considera-se que a rede privada se encontra em condições de ser colocada em exploração.
- Antes da ligação da rede privada à rede pública, o Promotor deverá entregar à EDP um esquemático da rede eléctrica privada construída e certificada pela Certiel.
- (Outras consideradas de interesse).

A EDP Distribuição reserva-se o direito de não proceder à ligação do empreendimento à rede de distribuição de energia eléctrica, nem de quaisquer contadores (ainda que de obras ou provisórios), no caso do Promotor não cumprir integralmente as indicações contidas na presente comunicação.

As condições supra citadas, caso mereçam a concordância dessa Ex.^{ma} Câmara, deverão constar do alvará/licença de construção do qual, após emissão, solicitamos nos seja remetida uma cópia.

Com os melhores cumprimentos

De V. Ex.^a
Atentamente